

PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31

Hooggeconcentreerd basisch hogedrukreinigingsmiddel. Verwijdert uiterst effectief de meest hardnekkige vervuilingen zoals olie, vet, teer, roet of rookhars in alle temperatuurbereiken.

pH 13
in concentraat



Eigenschappen

- Effectief hogedrukreiniger
- Lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsverontreinigingen op
- Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
- Aangename, frisse geur
- fosfaatvrij
- Siliconen vrij
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

Toepassingsvelden

landbouw	Transport en transportuitrusting, Reiniging van stallen, Vatenreiniging
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren, Onderdelenreiniging, Gevelreiniging
Bouw	Transport en transportuitrusting
industrie	Ontvetting van oppervlakken
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Voedseltanks
Gebouwe reiniging	Gevelreiniging

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
2.5 l	4 Stuk(s)	6.295-584.0
10 l	1 Stuk(s)	6.295-068.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-069.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-422.0
1000 l	1 Stuk(s)	6.295-072.0


Toepassing

Hogedrukreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Reinig object.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

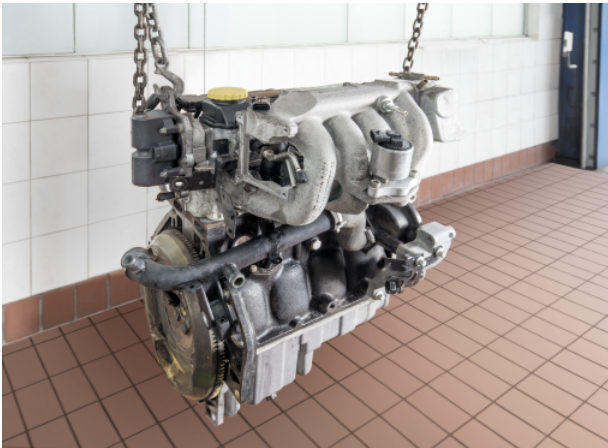

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op gelakte oppervlakken.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Vorstvrij opbergen
- Vanaf 140°C, niet minder doseren dan 4%.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	1,5 - 10 %	Sterk	180 m ²
1000 ml	Spijtoestellen		25 %	Gemiddeld-sterk	180 m ²